



Install your **future**

Нови Сферичени спирателени кранове



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Ø 15-54 mm

1

Работно налягане
до 16 бара

11

Подходящи за питийна
вода (само Inox),
отоплителни, охладителни
и системи за сгъстен въздух

10

Версии Press/Press
и Press / холендър с
вътрешна резба

2

Ергономическа
обезопасена
ръкохватка с висока
якост



3

Допълнително
обозначаване с цветни
сини и червени планки



4

На разположение
във версии

5

Технология за бърза и лесна
Press връзка с радиална
преса с "M" профил

6

Работни температури от
-35 °C и до +135 °C
(150 °C за кратко време)

7


LBP (Leak Before Press)
функция на не пресо-
ваните съединения

8

Обхват от диаметри
между 15–54мм
(DN10 - DN50)

9

Минимална загуба
на налягане

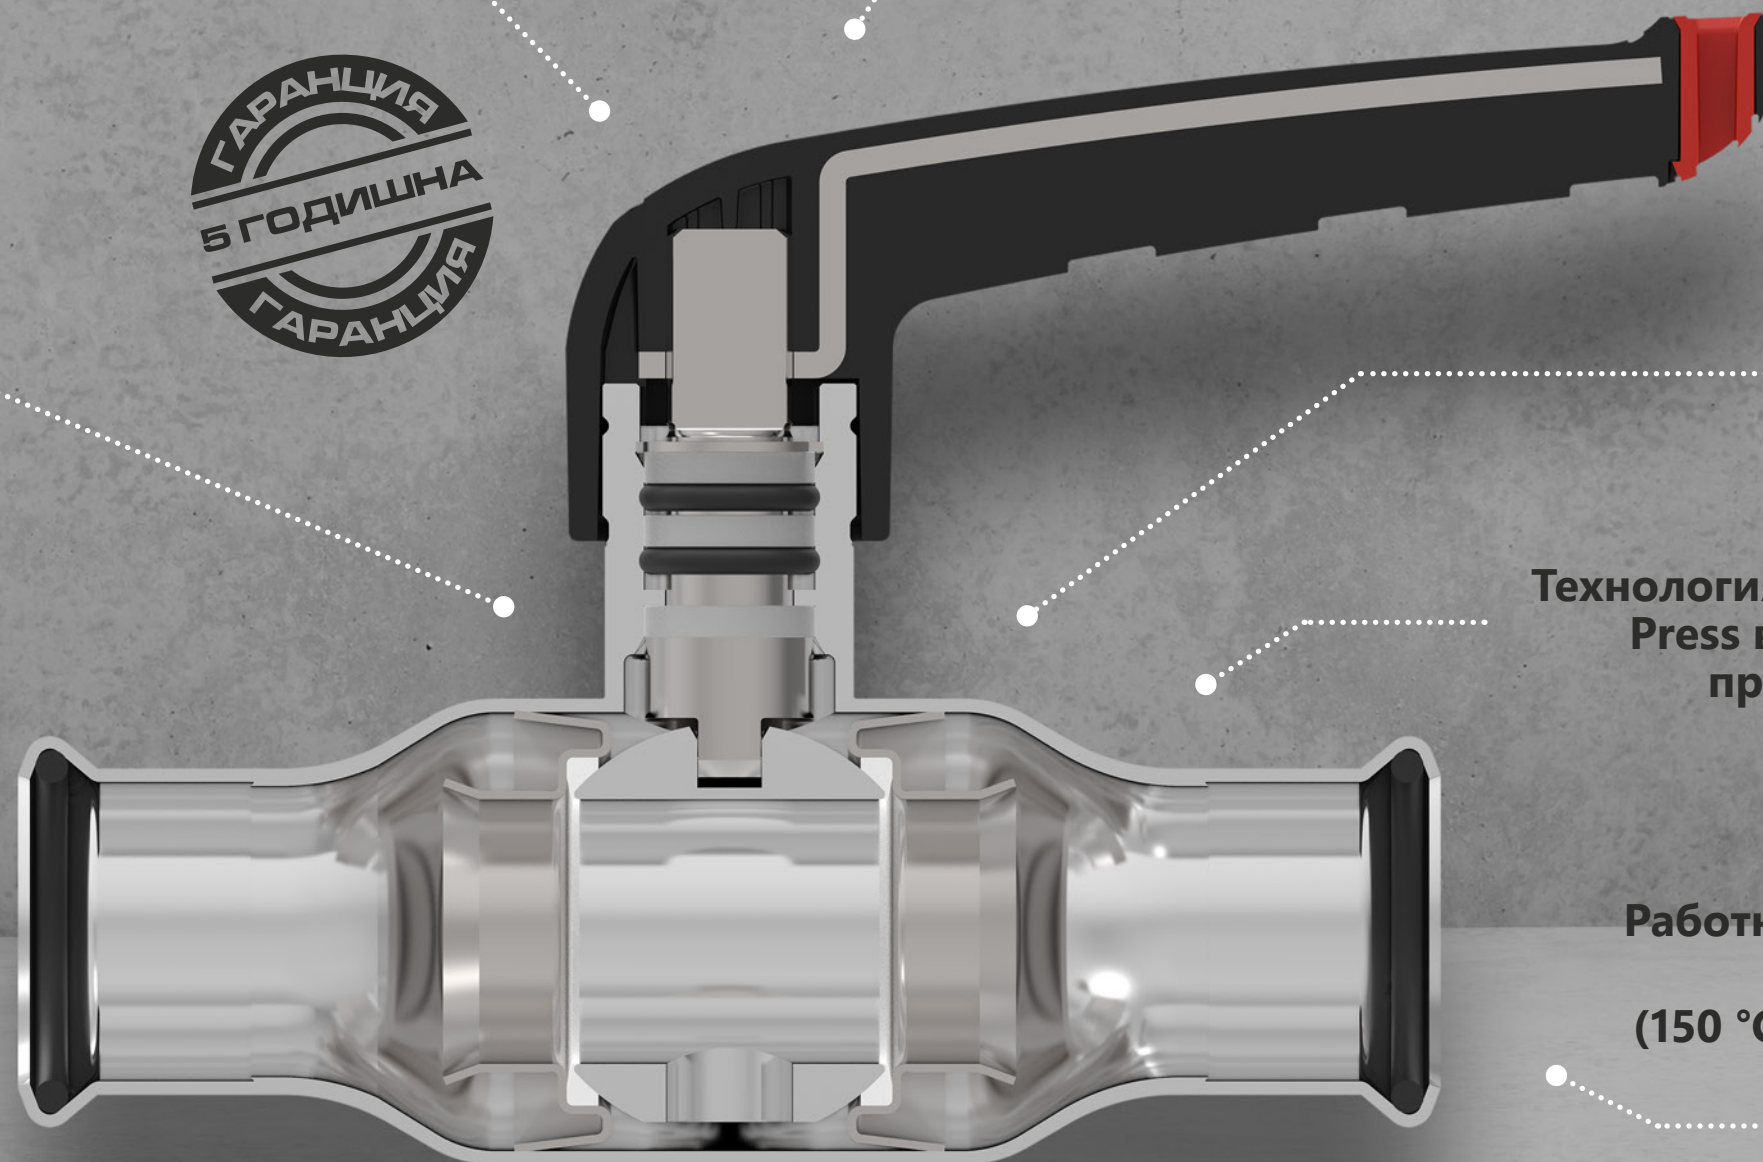

SYSTEM KAN-therm

Сферични кранове налични в базата данни на KAN SET!

KAN-therm Сферичен спирателен кран стомана

КОД	ИМЕ	ДИАМЕТЪР	ОПАКОВАНЕ
1509278000	Сферичен спирателен кран Стомана - 15	15 mm (DN10)	1 / 25 броя
1509278001	Сферичен спирателен кран Стомана - 18	18 mm (DN15)	1 / 25 броя
1509278002	Сферичен спирателен кран Стомана - 22	22 mm (DN20)	1 / 15 броя
1509278003	Сферичен спирателен кран Стомана - 28	28 mm (DN25)	1 / 10 броя
1509278004	Сферичен спирателен кран Стомана - 35	35 mm (DN32)	1 / 10 броя
1509278005	Сферичен спирателен кран Стомана - 42	42 mm (DN40)	1 / 7 броя
1509278006	Сферичен спирателен кран Стомана - 54	54 mm (DN50)	1 / 5 броя cs.
1509278007	Сферичен кран с холендър с вътрешна резба с плосък уплътнител Стомана - 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 броя
1509278008	Сферичен кран с холендър с вътрешна резба с плосък уплътнител Стомана - 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 броя
1509278009	Сферичен кран с холендър с вътрешна резба с плосък уплътнител Стомана - 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 броя
1509278010	Сферичен кран с холендър с вътрешна резба с плосък уплътнител Стомана - 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 броя
1509278011	Сферичен кран с холендър с вътрешна резба с плосък уплътнител Стомана - 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 броя
1509278012	Сферичен кран с холендър с вътрешна резба с плосък уплътнител Стомана - 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 броя
1509278013	Сферичен кран с холендър с вътрешна резба с плосък уплътнител Стомана - 54 G2 1/2"	54 mm (DN50)	1 / 5 броя

KAN-therm Сферичен спирателен кран Inox

КОД	ИМЕ	ДИАМЕТЪР	ОПАКОВАНЕ
1609278000	Сферичен спирателен кран Inox - 15	15 mm (DN10)	1 / 25 броя
1609278001	Сферичен спирателен кран Inox - 18	18 mm (DN15)	1 / 25 броя
1609278002	Сферичен спирателен кран Inox - 22	22 mm (DN20)	1 / 15 броя
1609278003	Сферичен спирателен кран Inox - 28	28 mm (DN25)	1 / 10 броя
1609278004	Сферичен спирателен кран Inox - 35	35 mm (DN32)	1 / 10 броя
1609278005	Сферичен спирателен кран Inox - 42	42 mm (DN40)	1 / 7 броя
1609278006	Сферичен спирателен кран Inox - 54	54 mm (DN50)	1 / 5 броя
1609278007	Сферичен кран с холендър с вътрешна резба с плосък уплътнител Inox - 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 броя
1609278008	Сферичен кран с холендър с вътрешна резба с плосък уплътнител Inox - 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 броя
1609278009	Сферичен кран с холендър с вътрешна резба с плосък уплътнител Inox - 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 броя
1609278010	Сферичен кран с холендър с вътрешна резба с плосък уплътнител Inox - 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 броя
1609278011	Сферичен кран с холендър с вътрешна резба с плосък уплътнител Inox - 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 броя
1609278012	Сферичен кран с холендър с вътрешна резба с плосък уплътнител Inox - 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 броя
1609278013	Сферичен кран с холендър с вътрешна резба с плосък уплътнител Inox - 54 G2 1/2"	54 mm (DN50)	1 / 5 броя

Вентили, налични в поцинкована въглеродна стомана (KAN-therm Steel) и стоманени версии неръждаема стомана (KAN-therm Inox). Конструкции има и в двата варианта на материала позволявайки изпълнението на пресоване от двата края на крана и такива с вътрешна резба в единият край и прес в другият.